



Infoavond woensdag 17/01/2018
Bilzen-Rijkhoven: Wegenis- & rioleringswerken Reekstraat – Fonteinstraat



Werfleider: Thomas Vandevijvere
Projectleider: Dirk Dignef

Referenties



Leopoldlaan – Overpelt



Herinrichting Kuringersteenweg - Hasselt



Trilogiport - Oupeye



Kerkstraat - Lommel



Verkeveling Waterloo



Spoortunnel Seraing

KUMPEN



Vervanging viaduct - Kiewit




Groen parkeerpark - Aarschot



Aanleg Agropolis – Kinrooi

Uitvoering <> Planning

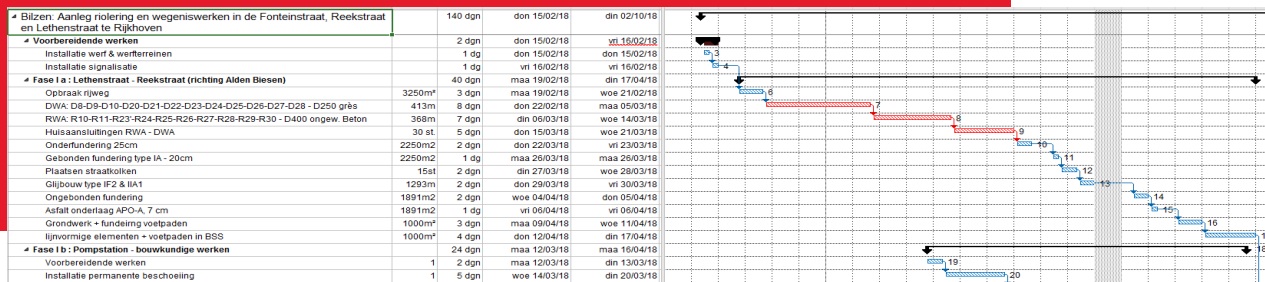

Planning in fases...in functie van organisatie werf en bereikbaarheid woningen.

Gekozen om te starten halverwege het werk (hoogste punt) om zo tijdens winterperiode de beste voortgang te bewerkstelligen.

Eénmaal de verbinding Fonteinstraat-Lethenstraat-Reekstraat klaar is, wordt toegang via Martenslinde mogelijk. Tijdens eerste drie weken, wanneer er wordt gewerkt op de kruising Reekstraat-Lethenstraat wordt in de Lethenstraat dubbelrichtingsverkeer toegestaan, teneinde toegang bewoners en hulpdiensten te verzekeren.

Doorgaand verkeer Martenslinde <> Alden-Biesen zal tijdens werken niet mogelijk zijn. Bedoeling is om Lethenstraat altijd langs ofwel Martenslinde of via Alden-Biesen bereikbaar te houden.

Uitvoering <> Fasering



Werken worden uitgevoerd in 4 fases


1^{ste} fase Fonteinstraat – Reekstraat (richting Alden-Biesen) & installatie pompstation op het einde van de Fonteinstraat

2^{de} fase Fonteinstraat

3^{de} fase Reekstraat (richting Martenslinde) & Bufferbekken

4^{de} fase Lethenstraat

Omleiding

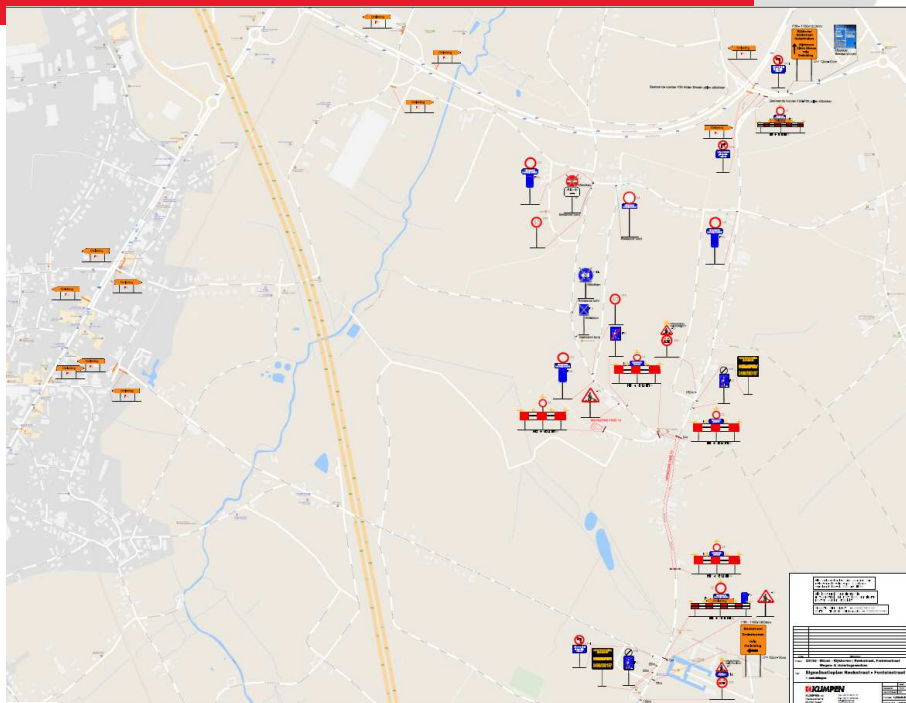

Omleiding is voorzien via Pasbrugstraat - Droogbroekstraat en Eikaart.

Plaatselijk verkeer is toegestaan, dit telkens vanuit één richting in functie van de werkzaamheden.

Verdere info wordt regelmatig via infobrieven kenbaar gemaakt.

Indien specifieke bereikbaarheidsprobleem (verhuis, leveringen,...) zich voordoet, best onmiddellijk ons op de hoogte brengen.

Aanleg van buizen: RWA & DWA




Aanleg van RWA- en DWA-leidingen in open sleuf met aangepaste beschoeiing in functie van de grondwaterstand, geologie en afstand tot de woningen.

Aanleg van persleiding voor 80% met een gestuurde boring.

Materieel zal aangepast worden aan omstandigheden. Bv. in Fonteinstraat, Lethenstraat enkel te werken met compact materieel.

Huisaansluitingen

Er wordt per huis een aansluiting voorzien voor RWA en DWA. Deze aansluitingen maken we volgens de plannen van de afkoppelingsdeskundige die in opdracht van de stad Bilzen ons aangeeft wat dient voorzien te worden. Als aannemer volgen wij strict deze afkoppelingsplannen. Dus graag op voorhand duidelijk overleggen met afkoppelingsdeskundige.

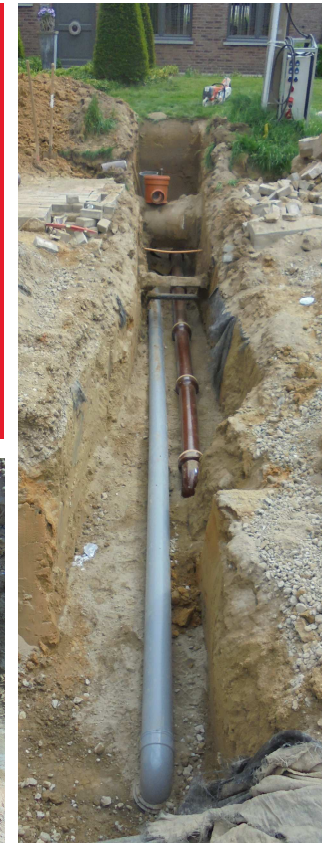

Verdere minder hindermaatregelen



Een belangrijke bijdrage naar het minder hinder verhaal is de verwerking en het transport van de vrijgekomen gronden. De bedoeling is om enerzijds zoveel mogelijk grond te hergebruiken en anderzijds het transport rond de werf in te perken. Dit kan door op een terrein in de buurt de grondverbetering en de stock te organiseren.




Wegeniswerken

K KUMPEN





Ondanks de voorafgaande studie omtrent bestaande kabels- en leidingen, blijft het altijd mogelijk dat zich storingen voordoen in stroom- gas- water- of telecommunicatievoorzieningen door kabel- of leidingbeschadigingen tijdens de werken. Liggingsplannen zijn niet altijd accuraat en soms is de diepteligging onvoldoende waardoor kabels zich in de fundering bevinden die meestal wordt opgebroken bij rioleringswerken.

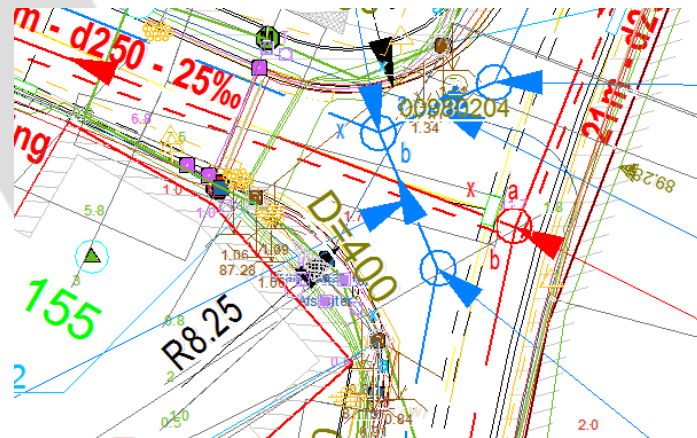



KUMPEN

...daadwerkelijk naar een succesvolle uitvoering